

SAROBAG

La solution simple pour la fermeture des sachets!

Un assortiment immense pour tous les besoins. Du simple appareil de table aux machines de soudage en continu.
Consultez-nous pour une offre détaillée.

SARO POWERSEAL 235

Cette machine permet de fermer sans effort et avec une soudure élégante les sachets plats, en gaine ou à pli latéral, en matériaux soudables à chaud tels que cellophane, propylène, laminés, films stériles, composites alu et papier, PET, etc.



Longueur: 235 mm
Largeur: 10 mm
Surface de soudage lisse




Longueur: 235 mm
Largeur: 10 mm
Surface de soudage striée longitudinalement



Longueur: 235 mm
Largeur: 10 mm
Surface de soudage striée transversalement




Longueur: 235 mm
Largeur: 10 mm
3 rainures longitudinales profondes



- différents types de stries
- surface de soudage à chauffage permanent
- construction robuste et fiable
- procédé de fermeture électromagnétique
- déclenchement par commande au pied
- performances maximales
- les deux mains restent libres pour l'approvisionnement en sachets
- extrémités des mâchoires libres pour soudages sans fin
- pression de soudage élevée

Modèle	SARO POWERSEAL 235
Surface de soudage	longueur 235 mm, largeur 10 mm
Température de soudage	réglable en continu entre 50°C et 220°C
Temps de soudage	réglable en continu entre 0,5 s et 5,5 s
Tension/puissance	220 V / 50 Hz
Dimensions en mm	L x l x H 266 x 311 x 176
Poids	10,6 kg

SARO POWERSEAL UNI KS01

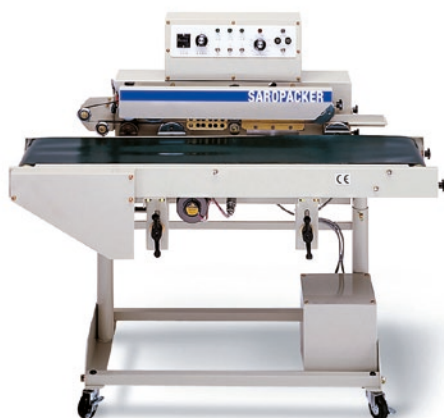

- mobile, encombrement réduit
- réglable en hauteur en continu
- inclinable jusqu'à 35 degrés
- utilisation simple et sûre
- convient à tous les types de matériaux soudables à chaud
- soudures parfaites

Modèle	SARO POWERSEAL UNI KS01
Dimensions	1120 x 525 x 1000 mm
Poids	env. 80 kg
Tension	220 V / 50 Hz
Puissance	650 W
Largeur de la bande de transport	250 mm
Température de soudage	jusqu'à 250°C
Largeur de la soudure	env. 8 mm
Hauteur de travail	réglable entre 725 et 875 mm

SARO EASYSEAL 200 / 400




- utilisation simple
- haute qualité de soudure
- régulation en continu de l'impulsion de soudage
- pièces d'usure faciles à remplacer
- CI220 / CI320 avec dispositif de coupe

SARO EASYSEAL CI220 / CI320 avec mesureur de coupe



Modèle	200	400	CI220	CI320
Tension/puissance	230 V / 300 W	230 V / 400 W	230 V / 180 W	230 V / 218 W
Long. de la soudure	200 mm	400 mm	220 mm	320 mm
Larg. de la soudure	2 mm	2 mm	2,5 mm	2,5 mm

SAROBAG




Sachets SARO PP perforés, 25 µm, blocs de 100 sachets

N° de réf.	I x L en mm, B = côté ouvert
225'120	95 x 200
225'110	100 x 250
225'113	130 x 280
225'015	150 x 180
225'115	150 x 250
225'215	150 x 350
225'116	160 x 200
225'118	180 x 250
222'032	200 x 300
225'125	250 x 250
223'045	300 x 450

Sachets SARO PP non perforés, 25 µm, blocs de 100 sachets

225'216	130 x 140
---------	-----------


Tailles spéciales ou sachets imprimés possibles dès 50'000 pièces



SARO PP, sachets à fond carré revêtement acrylique, 35 µm

N° de réf.	Dimensions en mm
225'222	70 + 45 x 140 mm
225'225 N	80 + 40 x 250 mm
225'228	100 + 60 x 280 mm

Tailles spéciales dès 10'000 pièces et des sachets imprimés possibles dès 50'000 pièces



SARO PP, sachets à fond croisé revêtement acrylique, 35 µm

N° de réf.	Dimensions en mm
225'320	85 x 170
225'321	95 x 155
225'322	125 x 200
225'323	125 x 250
225'324	135 x 270
225'325	145 x 230
225'326	155 x 330
225'327	185 x 280
225'328	185 x 390

Tailles spéciales dès 10'000 pièces et des sachets imprimés possibles dès 50'000 pièces



Sachets Saro PP, plats, revêtement acryl, 35 µm

N° de réf.	Dimensions en mm
225'425	70 x 130 mm
225'426	80 x 160 mm
225'441	90 x 180 mm
225'435	110 x 150 mm
225'434	110 x 220 mm
225'442	125 x 250 mm
225'440	160 x 300 mm

Tailles spéciales dès 10'000 pièces et des sachets imprimés possibles dès 50'000 pièces

Saropack AG ■ Seebleichstrasse 50 ■ Postfach 41 ■ CH-9401 Rorschach
 Telefon 071 858 38 38 ■ Telefax 071 858 38 86
 saropack@saropack.ch ■ www.saropack.ch

Saropack Handels GmbH ■ Wiedengasse 25 ■ A-6840 Götzis
 Telefon 05523 53540 ■ Telefax 05523 53780 ■ UID Nr. ATU 41612108 ■ FB Nr. 149426w
 saropack@saropack.at ■ www.saropack.at

Saropack GmbH ■ Wallbrunnstrasse 24 ■ D-79539 Lörrach
 Telefon 07621 1698680 ■ Telefax 07621 1698681 ■ UID Nr. DE 813 085 351
 saropack@saropack.de ■ www.saropack.de