Saropack

Le spécialiste nº 1 d'emballages sous films

SAROFILM® BTTX 110 – Film rétractable réticulé résistant à l'impact

- Forte résistance à l'impact
- Propriétés mécaniques identiques à celles d'un film polyoléfine conventionnel d'épaisseur 15 my
- Spectre d'utilisation très large sur un grand nombre d'équipements
- Pré-perforation (en standard sur la version pliée) pour une rétraction améliorée et un rendement supérieur
- SAROFILM BTTX110 est également disponible en version BTTX-Ri avec 30% de recyclage post-industriel ou en version BTTX-RCB avec 30% de recyclage post-consommation
- Conforme aux normes alimentaires
- Recyclable selon le code SPI 04, classe de recyclage A
- Certifié ISCC dans toute la chaîne d'approvisionnement

SAROFILM BTTX110

seulement 11 my, forte et polyvalente

Polyoléfine réticulée électroniquement avec une contrainte de retrait élevée, une force et un excellent taux de retrait

Très bonne résistance à la perforation et à la déchirure

Très transparent

Préperforation pour les films semi-tubulaires en standard

Impression possible

Conforme aux denrées alimentaires

Gamme de produits:
Epaisseur 11 my sous forme de demi-gaine ou de film plat
2000 m de long pour les rouleaux de film semi-tubulaire, voire 4000 m pour les rouleaux de film plat

Disponible en option :
Largeurs spéciales tous les 10 mm

Demi-gaine sans pré-perforation

ISCC International Sustainability & Carbon Certification

100% recyclables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Grade, Épaisseur		110, 11 my
Métrage bobine (m)	Plat (S)	4000
	Dossé (C)	2000
Brillance à 20°		115
Voile (%)		3.5

		SL*	ST**
Allongement à la rupture (%)		110	120
Résistance à la rupture (kg/cm²)		1400	1500
Rétraction libre (%)	à 93°C	20	20
	à 120°C	73	73

* SL: Sens Long – ** ST: Sens Travers

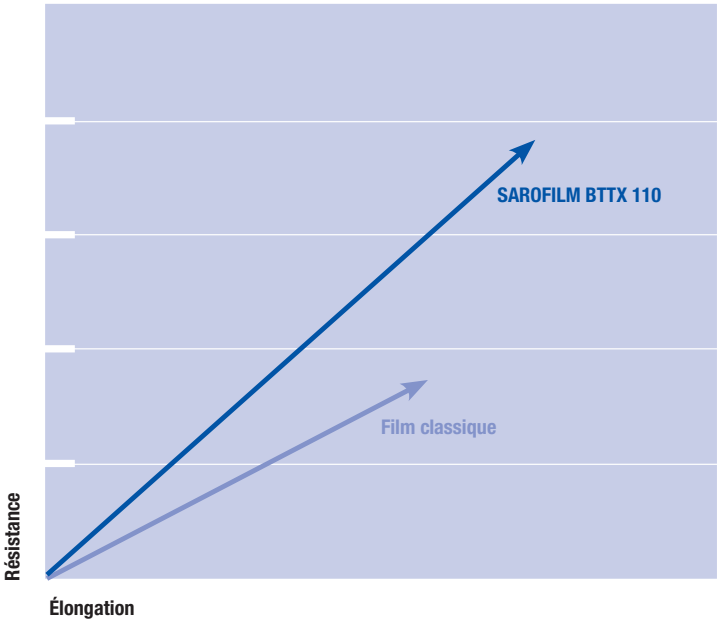

Saropack AG ■ Seebleichestrasse 50 ■ Postfach 41 ■ CH-9401 Rorschach
Telefon 071 858 38 38 ■ Telefax 071 858 38 86
saropack@saropack.ch ■ www.saropack.ch

Saropack Handels GmbH ■ Voralberger Wirtschaftspark 2 ■ A-6840 Götzis
Telefon 05523 53540 ■ Telefax 05523 53780 ■ UID Nr. ATU 41612108 ■ FB Nr. 149426w
saropack@saropack.at ■ www.saropack.at

Saropack GmbH ■ Wallbrunnstrasse 24 ■ D-79539 Lörrach
Telefon 07621 1698680 ■ Telefax 07621 1698681 ■ UID Nr. DE 813 085 351
saropack@saropack.de ■ www.saropack.de