Saropack

Le spécialiste nº 1 d'emballages sous films

SAROFILM® BTTXF 130 – Film rétractable réticulé à rétraction maitrisée

- Film souple avec une force de rétraction maitrisée pour ménager les produits flexibles
- Taux de rétraction élevé à basse température pour les produits de forme irrégulière
- Forte résistance et allongement à la rupture renforcé
- Spectre d'utilisation très large sur un grand nombre d'équipements
- Glissant à chaud

SAROFILM BTTXF130

seulement 13 my, résistant à la déchirure et doux pour le produit

Polyoléfine réticulée électroniquement avec une faible contrainte de retrait, une force et un excellent taux de retrait, se pose doucement sur le produit et empêche la déformation

Très bonne résistance à la perforation et à la déchirure

Rétrécit déjà à basse température et protège ainsi le produit et la consommation d'énergie

Très transparent

Glissant à l'état rétracté

Impression possible

Conforme aux denrées alimentaires

Gamme de produits :
Epaisseur 13 my comme demi-gaine ou film plat

Disponible en option :
Largeurs spéciales tous les 10 mm
Préperforation

100% recyclables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Grade, Épaisseur		130, 13 my	
Métrage bobine (m)	Plat (S)	3250	
	Dossé (C)	1625	
Brillance à 20°		115	
Voile (%)		3.5	
		SL*	**ST****
Allongement à la rupture (%)		130	130
Résistance à la rupture (kg/cm²)		1100	1100
Rétraction libre (%)	à 93°C	28	30
	à 120°C	77	78

* SL: Sens Long – ** ST: Sens Travers

PROFIL DE RÉTRACTION

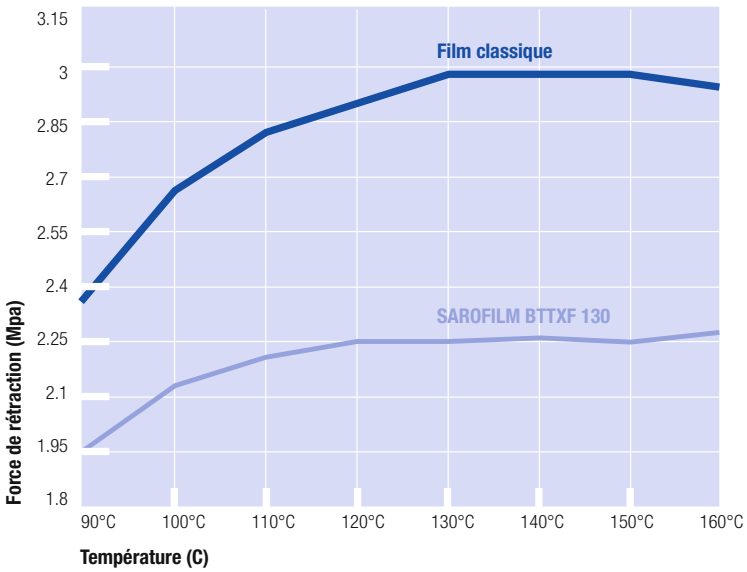

Saropack AG ■ Seebleichestrasse 50 ■ Postfach 41 ■ CH-9401 Rorschach
Telefon 071 858 38 38 ■ Telefax 071 858 38 86
saropack@saropack.ch ■ www.saropack.ch

Saropack Handels GmbH ■ Voralberger Wirtschaftspark 2 ■ A-6840 Götzis
Telefon 05523 53540 ■ Telefax 05523 53780 ■ UID Nr. ATU 41612108 ■ FB Nr. 149426w
saropack@saropack.at ■ www.saropack.at

Saropack GmbH ■ Wallbrunnstrasse 24 ■ D-79539 Lörrach
Telefon 07621 1698680 ■ Telefax 07621 1698681 ■ UID Nr. DE 813 085 351
saropack@saropack.de ■ www.saropack.de