


SAROLON – Films d'emballage PP issus de ressources renouvelables et recyclés

SAROLON

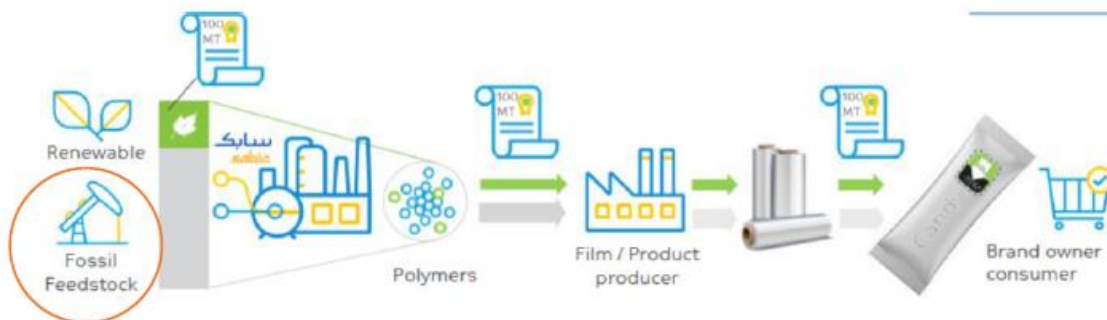


Innovation!



- Films d'emballage BOPP avec 70 % de matières premières renouvelables issues de produits recyclés tels qu'huile de friture, déchets agricole et ou des déchets de plastique mélangé
- N'entrent pas en concurrence avec la chaîne alimentaire
- Matières premières européennes et production européenne des films
- Émissions de CO₂ réduites de 70 %, plus 30 % supplémentaires compensés dans des projets de protection climatique de  myclimate shape our future
- Certifiés ISCC: garantie des processus de la matière première à l'utilisation
- Tous les avantages d'un film issu d'une matière première fossile
- Utilisation sur vos machines d'emballage existantes sans incidence sur les performances
- Peuvent à nouveau être recyclés à 100 % conformément au code 5 SPI









Le processus de pyrolyse



Films SAROLON OPP transparents pour machines SAROPACKER

- ⇒ Épaisseurs standard de 20 à 50 my, scellables des deux côtés
- ⇒ Films antibuée
- ⇒ Films à micro- et macroperforation, pleine surface ou partielle

Variantes de perforation:

Nom	SARO Mikro01	SARO Mikro10	SARO Mikro40	SARO Mikro60	SARO Mikro90	SARO Mikro250	Zonen-perfo	SARO Makro
Quantité de trous	1 trou par 4 cm ²	1 trou par cm ²	4 trous par cm ²	6 trous par cm ²	9 trous par cm ²	25 trous par cm ²	selon demande	selon demande
								
diamètre	Ø 0.8mm +/- 20%	Ø 0.8mm +/- 20%	Ø 1.2mm +/- 20%	Ø 0.8mm +/- 20%	Ø 1mm +/- 20%	Ø 0.6mm +/- 20%		Ø 7mm +/- 1mm
espace ouvert	1.26mm ² par dm ²	5.03mm ² par dm ²	45.24mm ² par dm ²	30.16mm ² par dm ²	70.69mm ² par dm ²	70.69mm ² par dm ²		
variantes	Pleine surface ou un multiple de 200 mm	Pleine surface ou multiple de 25 mm, au moins 100 mm	Pleine surface ou un multiple de 25 mm ou 30 mm	Pleine surface ou un multiple de 200 mm	Pleine surface ou un multiple de 80 mm	sur toute la surface aucune perfo de zone possible		Min. 30mm entre les lignes, Min. 40 mm entre les trous

Une qualité certifiée nous engage:

- ✓ Saropack possède un stock important de matières brutes. Les commandes peuvent ainsi être fabriquées et livrées rapidement.
- ✓ Nous produisons de manière efficace et à coût optimisé sur des coupeuses de la génération la plus récente.
- ✓ Nos processus sont soumis à une gestion de l'hygiène permanente et sont certifiés HACCP.
- ✓ Toutes les matières sont de qualité alimentaire selon la législation suisse et européenne.
- ✓ Une traçabilité complète va de soi.
- ✓ Les produits contenant des matériaux recyclés et ceux fabriqués en matières premières renouvelables sont soumis à la certification ISCC.

