Saropack

Le spécialiste nº 1 d'emballages sous films

SAROFILM® BRX – Film réticulé à rétraction maîtrisée

- Force de rétraction maîtrisée pour ménager les produits déformables et conserver la souplesse de l'emballage
- Réticulé pour des propriétés mécaniques renforcées (élasticité, résistance à la déchirure et à la perforation)
- Confort d'utilisation sur la majorité des systèmes de soudure
- Idéal pour les produits de forme irrégulière et agressive
- Machinabilité autorisant des cadences élevées de conditionement

SAROFILM BRX

Résistant à la déchirure et ménageant le produit

Polyoléfine réticulée électroniquement avec une faible contrainte de retrait, une force et un excellent taux de retrait, se pose doucement sur le produit et empêche la déformation

Très bonne résistance à la perforation et à la déchirure

Rétrécit déjà à basse température

et protège ainsi le produit et la consommation d'énergie

Très transparent

Glissant à l'état rétracté

Impression possible

Conforme aux denrées alimentaires

Gamme de produits :
Epaisseur 15 my et 19 my en demi-gaine ou film plat

Disponible en option :

Moins de glissement après la réduire (version BRXN)

Largeurs spéciales tous les 10 mm

Préperforation

100% recyclables

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques		15 my	19 my
Brillance sous 20°		115	
Voile (%)		4	
Retrait (%)	à 93°C	25	
	à 120°C	75	
Résistance soudure (N/30 mm)	à 130°C	30	38
	à 160°C	63	72
Perméabilité vapeur eau (g/m²/24 h à 38°C -95% HR)		21	18
Perméabilité O_2 (cm^3/m^2 /24h/bar)		16000	14000
Métrage bobines (m)	Plat BRX-S	2670	2140
	Dossé BRX-C	1335	1070
Diamètre intérieur tube (mm)		76.2	
Diamètre extérieur bobine (mm)		245	

PROFIL DE RÉTRACTION

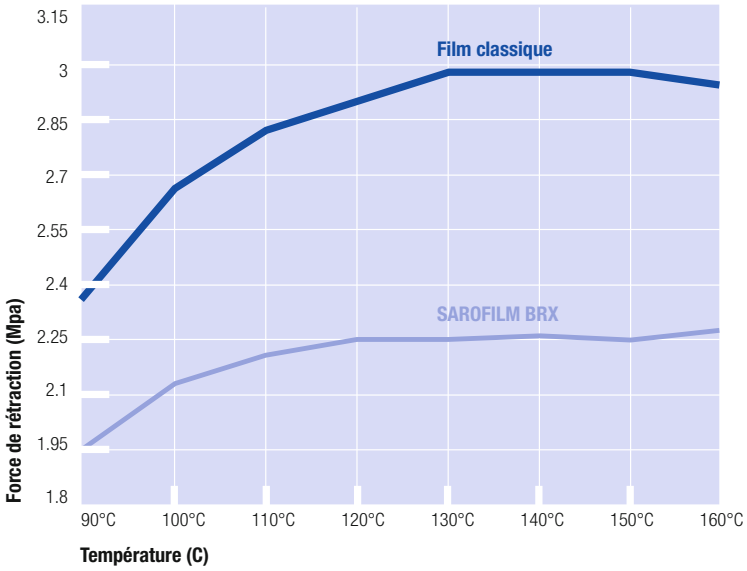

Saropack AG ■ Seebleichestrasse 50 ■ Postfach 41 ■ CH-9401 Rorschach
Telefon 071 858 38 38 ■ Telefax 071 858 38 86
saropack@saropack.ch ■ www.saropack.ch

Saropack Handels GmbH ■ Voralberger Wirtschaftspark 2 ■ A-6840 Götzis
Telefon 05523 53540 ■ Telefax 05523 53780 ■ UID Nr. ATU 41612108 ■ FB Nr. 149426w
saropack@saropack.at ■ www.saropack.at

Saropack GmbH ■ Wallbrunnstrasse 24 ■ D-79539 Lörrach
Telefon 07621 1698680 ■ Telefax 07621 1698681 ■ UID Nr. DE 813 085 351
saropack@saropack.de ■ www.saropack.de